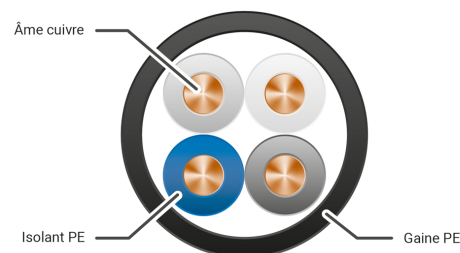


92206Nx

Câble téléphonique 2 paires 6/10 – Série 92**DESCRIPTION**

Les câbles série 92 sont destinés au raccordement d'abonnés. Ils peuvent être posés en pleine terre ou en conduite dans les réseaux locaux de téléphonie publique.

**AVANTAGES**

- Excellente étanchéité pour une pose en zone inondable
- Excellente résistance d'écrasement pour une installation en pleine terre
- Installation en conduite grâce à une gaine extérieure PEHD

AXCITY
/ ADALTRA**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Gel d'étanchéité	Oui
Fil de déchirement	Oui
Nature de l'isolant	PE
Blindage général	Ruban aluminium PET
Nature de la gaine extérieure	PE
Couleur	Noir
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	5.4
Construction (mm²)	2 x 2 x 6/10

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
----------------------------	----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Fca
Résistance aux UV	Oui
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Température d'installation (°C)	0°C

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
92206N	2x2x6/10	5.4	35.0