


ACC6AUFxPSHy

Câble CAT6A U/FTP 1x4P LSZH Dca MMC ACCESS



DESCRIPTION

Le câble LAN MMC Access Catégorie 6a U/FTP optimisé PoE+ allie très haut débit, alimentation électrique et fiabilité maximale sur un seul et même câble. Capable de supporter des débits jusqu'à 10 Gb/s et une alimentation PoE+ jusqu'à 30 W, il permet de connecter et d'alimenter efficacement des caméras IP, des points d'accès WiFi, des téléphones VoIP ou des équipements domotiques, tout en garantissant une transmission stable et sécurisée.

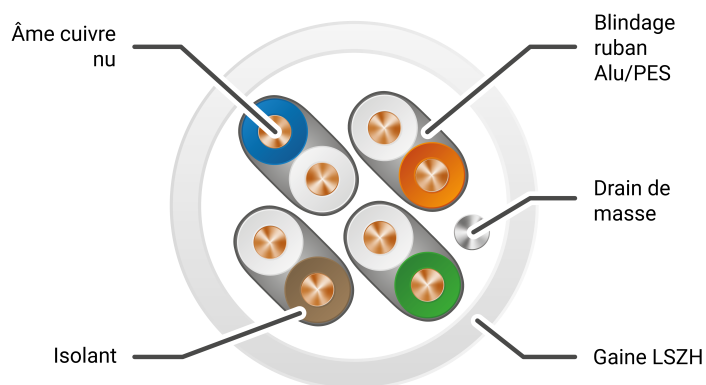

AVANTAGES

Cat 6a – 10 Gb/s – PoE+ jusqu'à 30 W
Un seul câble pour données et alimentation
Connexion stable, rapide et durable
Prêt pour les réseaux d'aujourd'hui et de demain



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG24
Diamètre nominal de l'âme (mm)	0,525
Type de blindage	U/FTP
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Code couleur isolant	Bleu et Blanc bleu ou Blanc - Orange et Blanc orange ou Blanc - Vert et Blanc Vert ou Blanc - Marron et Blanc Marron ou Blanc
Diamètre isolant nominale (mm)	1,22
Couleur	Blanc RAL 9003
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	7.0 x 14.1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance de boucle (Ω / Km)	162
Tension de service (V)	250 V
Résistance d'isolement minimum	> 5000 M Ω x km
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	81
Capacité mutuelle (pF)	< 45 pF
Déséquilibre de capacité	< 1600 pF/km

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation de couplage (dB)	75
délai de désalignement	< 45
Résistance au déséquilibre (Ω)	< 2
Vitesse de propagation (%)	66
Classe de segregation	C
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	ISO 11801 Ed.3 Classe Ea
Impédance caractéristique (Ω)	100 Ohms
Capacitance conducteur/blindage	45 nF/km
Capacitance conducteur/conducteur	45 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Dca s2, d2, a2
--------------------	----------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Dégagement de Fumée	IEC 61034-1 & -2
Dégagement de Gaz	IEC 60754-2
Conformité RoHS	Conforme à la directive RoHS
Norme Composant	IEC 61156-5 Cat6A
Comportement au feu	IEC 60332-1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
ACC6AUF4PSH5	CAT6A U/FTP 1x4P LSZH	Blanc	7.0	52	Touret de 500m
ACC6AUF8PSH5	CAT6A U/FTP 2x4P LSZH	Blanc	14.1	120	