


ACC6UxPSHy

Câble CAT6 U/UTP 1x4P LSZH Dca MMC ACCESS



DESCRIPTION

Le câble LAN MMC Access Catégorie 6 U/UTP optimisé PoE+ allie très haut débit, alimentation électrique et fiabilité maximale sur un seul et même câble. Capable de supporter des débits jusqu'à 1 Gb/s et une alimentation PoE+ jusqu'à 30 W, il permet de connecter et d'alimenter efficacement des caméras IP, des points d'accès WiFi, des téléphones VoIP ou des équipements domotiques, tout en garantissant une transmission stable et sécurisée.

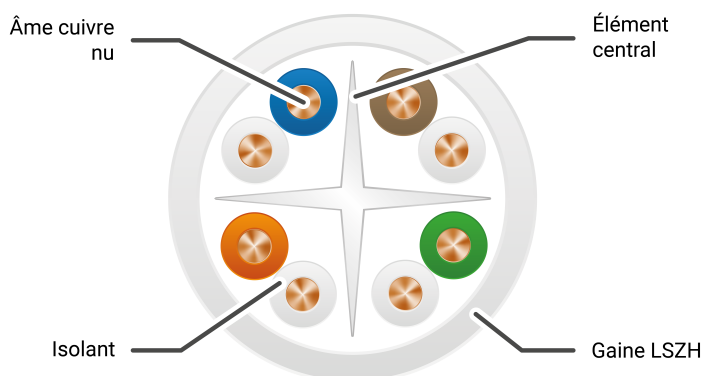

AVANTAGES

Cat 6 - jusqu'à 1 Gb/s
Transmission fiable pour data et multimédia
Connexion stable et performante au quotidien
Idéal pour réseaux domestiques et professionnels



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG24
Diamètre nominal de l'âme (mm)	0,525
Type de blindage	U/UTP
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Code couleur isolant	Bleu et Blanc bleu ou Blanc - Orange et Blanc orange ou Blanc - Vert et Blanc Vert ou Blanc - Marron et Blanc Marron ou Blanc
Diamètre isolant nominale (mm)	0,90
Couleur	Blanc RAL 9003
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	5.5

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance de boucle (Ω / Km)	162
Tension de service (V)	250 V
Résistance d'isolement minimum	> 5000 M Ω x km
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	81
Capacité mutuelle (pF)	< 45 pF
Déséquilibre de capacité	< 1600 pF/km

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

délai de désalignement	< 30
Résistance au déséquilibre (Ω)	< 2
Vitesse de propagation (%)	69
Catégorie de performance	Catégorie 6
Norme de transmission de données	ISO 11801 Ed.3 Classe E
Impédance caractéristique (Ω)	100 Ohms
Capacitance conducteur/blindage	1,6 nF/km
Capacitance conducteur/conducteur	45 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Dca s2, d2, a2
Dégagement de Fumée	IEC 61034-1 & -2
Dégagement de Gaz	IEC 60754-2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme à la directive RoHS
Norme Composant	IEC 61156-5 Cat6
Comportement au feu	IEC 60332-1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
ACC6U4PSHB	CAT6 U/UTP 1x4P LSZH	Blanc	5.5	32.0	Boite de 305m
ACC6U4PSH5	CAT6 U/UTP 1x4P LSZH	Blanc	5.5		