

DMX512x


**DMX512 - 2 Paires DMX512 - 0.34
mm² - Gaine PVC gris**



DESCRIPTION

Câble de transmission DMX512 composé de deux paires torsadées multibrins en cuivre étamé de 0,34 mm², avec double blindage aluminium et tresse cuivre étamé pour une protection optimale contre les perturbations.

Sa gaine PVC grise facilite l'identification. Impédance 110 Ω idéale pour signaux DMX512 et AES/EBU en installations mobiles ou fixes.

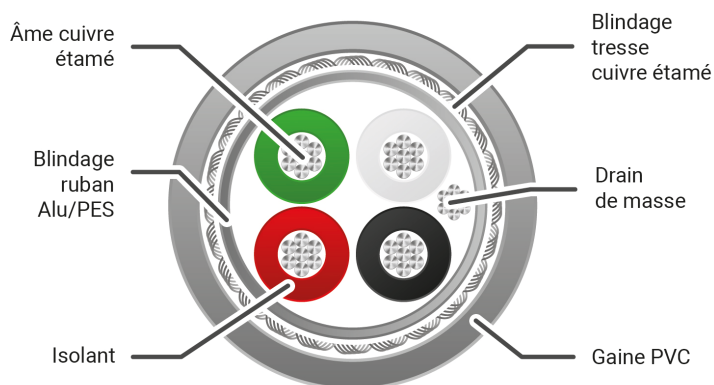

AVANTAGES

- Grande souplesse
- Transmission sur grandes longueurs
- Haute résistance aux interférences grâce à son double blindage
- Existe en cordons – gamme ON AIR PRO



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG22
Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Nature de la gaine extérieure	PVC
Nature de l'isolant	PE
Mode de repérage de l'isolant	Noir, Rouge, Vert, Blanc
Blindage général	Feuillard aluminium + tresse cuivre étamé
Couleur	Gris
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	7.00
Construction (mm ²)	2 x 2 x 0,34 mm ²

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	≤ 59 Ω/km

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique (Ω)	110 Ohms
Capacitance conducteur/conducteur	65 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au feu	IEC 60332-1

INFORMATIONS DE COMMANDE

	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	DIMENSIONS N X MM ²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
DMX512	Câble DMX512 - Gaine PVC	2 Paires	Gris	0.34 mm ²	7.0	110	A la demande