


EIB

Câbles BUS EIB / KNX PVC



DESCRIPTION

Le câble BUS EIB est utilisé pour la gestion technique des bâtiments (détection, éclairage, air conditionné, ventilation...) à usage tertiaire ou industriel selon le protocole EIB/KNX. Le blindage général par ruban aluminium lui confère une bonne immunité électromagnétique.

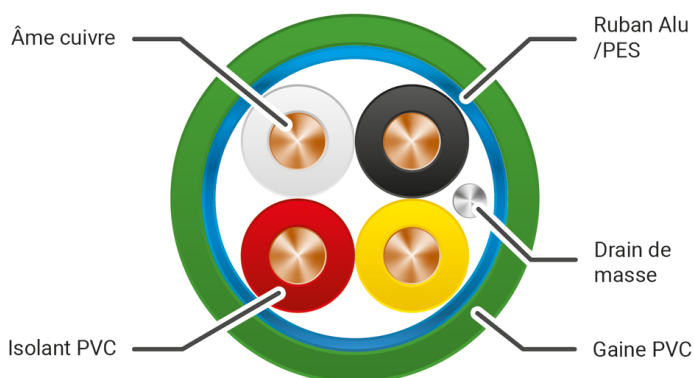

AVANTAGES

- Blindage général par ruban aluminium
- Conforme protocole pour systèmes EIB/KNX

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Fil de déchirement	Oui
Nature de la gaine extérieure	PVC
Nature de l'isolant	PVC
Mode de repérage de l'isolant	Rouge, noir, blanc, jaune
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Couleur	Vert
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	6
Construction (mm ²)	2 x 2 x 8/10

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance d'isolement minimum	> 100 MΩ x km
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	≤ 36.5 Ω/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au feu	IEC 60332-1
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme NF C32-070/C2 et IEC 60332-1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
CBUSEIB	2x2x8/10	6.0	45.0