


FMR240x

Câble microphone 2 x 0.40 mm²
blindage par double guipage



DESCRIPTION

Câble microphone audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.40 mm² cuivre OFC blindé par double guipage - gaine extérieure PVC noir Ø6.70 mm - Conditionnement 100 m

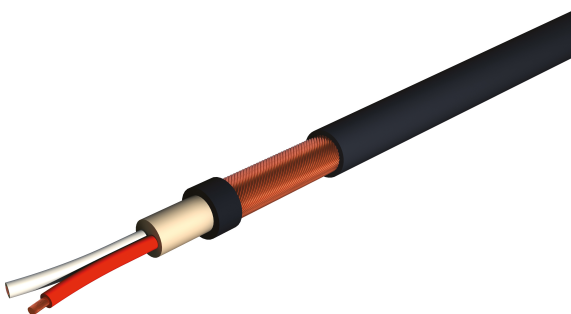

AVANTAGES

- Blindage à 100% grâce au double guipage
- Faible bruit microphonique grâce à la gaine intermédiaire semi-conductrice
- Transmission optimale grâce à l'utilisation de cuivre OFC



Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids (Kg)	65
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10D

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Dca s2, d2, a2
--------------------	----------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Bobine carton de 100m
-------------------------	-----------------------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	POIDS (KG)	CONDITIONNEMENT
FMR2401	Câble micro-phone 2 x 0.40 mm ² blindage par double guipage - Bobine de 100m	1P0_40	Noir	65	Bobine carton de 100m