

H01N2-D / H01N2-E

Câbles de soudure souples H01N2D ou extra-souples H01N2E




DESCRIPTION

Les câbles H01N2-D et H01N2-E sont destinés au raccordement entre le poste à souder et l'électrode.

Leur gaine en élastomère convient pour un usage mécanique élevé, et pour une pose en extérieur.

Ces câbles sont utilisés pour les postes à souder dans l'industrie, entre autres pour l'industrie automobile et navale, la construction de machines-outils et pour les électrodes portatives par

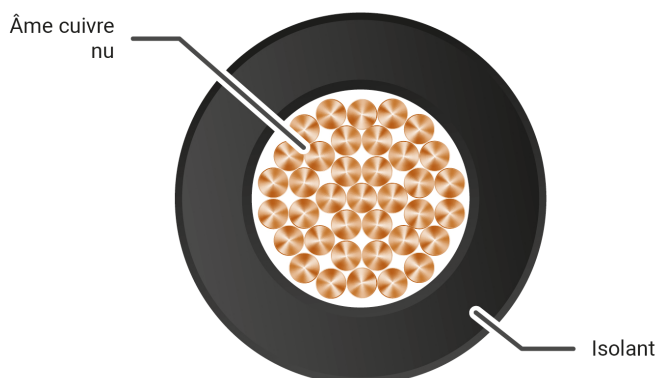

AVANTAGES

- Souple (-D) ou extra-souple (-E)
- Résistance aux huiles et à l'abrasion

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	Elastomère
Mode de repérage de l'isolant	Noir
Nature de la gaine extérieure	Elastomère
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5
Tension de test (V)	1 kV
Tension de service (V)	100 V

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids (Kg)	750
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	6 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10D

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Non concerné
Température utilisation fixe ($-x^{\circ}\text{C}$ / $+x^{\circ}\text{C}$)	-30°C / $+70^{\circ}\text{C}$
Norme Composant	EN 50525-2-81
Norme Feu	IEC 60332-1
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme NF C32-070/C2 et IEC 60332-1
Température utilisation mobile ($-x^{\circ}\text{C}$ / $+x^{\circ}\text{C}$)	-5°C / $+70^{\circ}\text{C}$

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------

INFORMATION DE COMMANDE

DIMENSIONS N X MM²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG)
1 X 10	7.7-9.7	140
1 X 16	8.8-11.0	200
1 X 25	10.1-12.7	280
1 X 35	11.4-14.2	380
1 X 50	13.2-16.5	550
1 X 70	15.3-19.2	800
1 X 95	17.1-21.4	1010
1 X 120	19.2-24.0	1250
1 X 150	21.1-26.4	1550
1 X 185	23.1-28.9	1800
1 X 16	7.5-9.1	200
1 X 25	8.6-10.8	280
1 X 35	9.8-12.3	380
1 X 50	11.9-14.8	550
1 X 70	13.6-17.0	800
1 X 95	15.9-19.5	1010
1 X 120	17.2-21.6	1340
1 X 150	18.8-23.5	1650