


H05VV-F

Câbles d'alimentation harmonisés
H05VV-F



DESCRIPTION

Les câbles d'alimentation H05VV-F sont utilisés pour les raccordements intérieurs d'appareillages électriques. Ils existent en blanc ou gris.

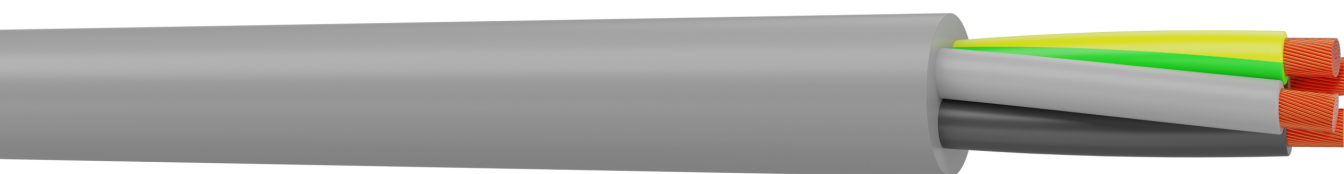

AVANTAGES

- Câble harmonisé HAR
- Souplesse facilitant le câblage

AXINDUS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	PVC
Mode de repérage de l'isolant	HD 308 S2
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5
Tension de test (V)	2 kV
Tension de service (V)	300 V / 500 V

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids (Kg)	58
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe ($-x^{\circ}\text{C}$ / $+x^{\circ}\text{C}$)	-30°C / $+70^{\circ}\text{C}$
Norme Composant	EN 50525-2-11
Norme Feu	IEC 60332-1
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme NF C32-070/C2 et IEC 60332-1
Température utilisation mobile ($-x^{\circ}\text{C}$ / $+x^{\circ}\text{C}$)	-5°C / $+70^{\circ}\text{C}$

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 500m
-------------------------	----------------

INFORMATION DE COMMANDE

DIMENSIONS N X MM²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG)
2x0.75	5.7/7.2	58
3G0.75	6.0/7.6	64
4G0.75	6.6/8.3	78
5G0.75	7.4/9.3	100
2x1	5.9/7.5	68
3G1	6.3/8.0	76
4G1	7.1/9.0	96
5G1	7.8/9.8	120
2x1.5	6.8/8.6	92
3G1.5	7.4/9.4	110
4G1.5	8.4/10.5	135
5G1.5	9.3/11.6	170
2x2.5	8.4/10.6	140
3G2.5	9.2/11.4	165
4G2.5	10.1/12.5	200
5G2.5	11.2/13.9	255