



INTEXxxxxxC

Câble fibre optique tube central à
structure libre - Gaine LSZH Cca - Int/
Ext



DESCRIPTION

Les fibres INTEXxxC, dédiées aux installations intérieures et extérieures, existent en monomode ou multimode et peuvent contenir jusqu'à 24 brins en tube central. Les câbles INTEX répondent aux spécifications IEC, ITU et TIA et sont déclarées Cca selon la norme CPR EN50575.

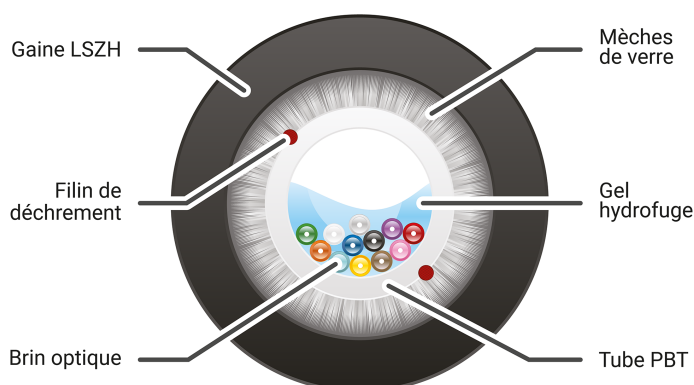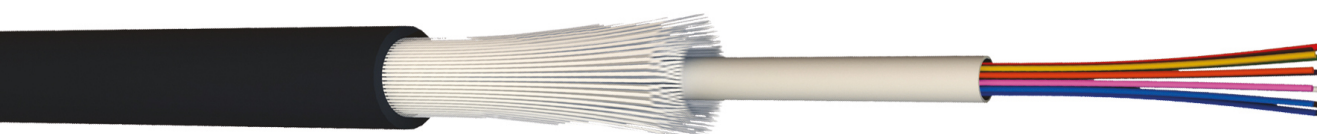

AVANTAGES

- Protection modérée contre les rongeurs
- Bonne étanchéité pour un usage universel
- Gaine LSZH noire pour une bonne résistance aux UV
- Non propagateur de la flamme



Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nombre de tubes actifs	1
Nombre de tubes total	1
Nombre de Fibres Optiques	24
Nombre de fibre par tube	24
Couleur	Noir RAL 9005

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OM4
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	ISO 11801-1 et TIA 568-3.D
----------------------------------	----------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids (Kg)	0.062
Type de la gaine	LSZH
Structure cable optique	Libre
Force de traction max à court terme (N)	1200
Force de traction max à long terme (N)	1200 N
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	20 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x Ø ext
Résistance maximale d'écrasement à court terme (N)	1800
Résistance maximale d'écrasement à long terme (N)	1800 N/dm

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Dégagement de Fumée	IEC 61034-1
Dégagement de Gaz	IEC 60754-2
Résistance aux UV	Non
Norme Composant	IEC 60794-1-2
Norme Feu	IEC 60332-1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 4000m
-------------------------	-----------------

INFORMATION DE COMMANDE

	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ MIN (MM)	Ø GAINÉ NOM (MM)	Ø GAINÉ MAX (MM)	POIDS (KG)	CONDITIONNEMENT
IN-TEX12OM3C	Câble fibre optique 12 brins OM3 tube central structure libre LSZH Cca Intérieur/Extérieur	Noir RAL 9005	5.7	6	6.3	0.045	Touret de 4000
IN-TEX12OM4C	Câble fibre optique 12 brins OM4 tube central structure libre LSZH Cca Intérieur/Extérieur	Noir RAL 9005	5.7	6	6.3	0.045	Touret de 4000
IN-TEX12OS2C	Câble fibre optique 12 brins OS2 tube central structure libre LSZH Cca Intérieur/Extérieur	Noir RAL 9005	5.7	6	6.3	0.045	Touret de 4000
IN-TEX24OM3C	Câble fibre optique 24 brins OM3 tube central structure libre LSZH Cca Intérieur/Extérieur	Noir RAL 9005	5.7	6	6.3	0.062	Touret de 4000
IN-TEX24OM4C	Câble fibre optique 24 brins OM4 tube central structure libre LSZH Cca Intérieur/Extérieur	Noir RAL 9005	5.7	6	6.3	0.062	Touret de 4000

	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ MIN (MM)	Ø GAINÉ NOM (MM)	Ø GAINÉ MAX (MM)	POIDS (KG)	CONDITIONNEMENT
IN-TEX24OS2C	Câble fibre optique 24 brins OS2 tube central structure libre LSZH Cca Intérieur/Extérieur	Noir RAL 9005	5.7	6	6.3	0.062	Touret de 4000
IN-TEX6OM3C	Câble fibre optique 6 brins OM3 tube central structure libre LSZH Cca Intérieur/Extérieur	Noir RAL 9005	5.7	6	6.3	0.039	Touret de 4000
IN-TEX6OM4C	Câble fibre optique 6 brins OM4 tube central structure libre LSZH Cca Intérieur/Extérieur	Noir RAL 9005	5.7	6	6.3	0.039	Touret de 4000
IN-TEX6OS2C	Câble fibre optique 6 brins OS2 tube central structure libre LSZH Cca Intérieur/Extérieur	Noir RAL 9005	5.7	6	6.3	0.039	Touret de 4000