


JAR201

Fils de câblage rigide JAR



DESCRIPTION

Les fils de câblage rigides JAR sont utilisés pour l'équipement des armoires électriques et le câblage interne d'appareillage. Ils sont disponibles dans différentes couleurs. Leur isolant en PVC résiste jusqu'à 85 °C.

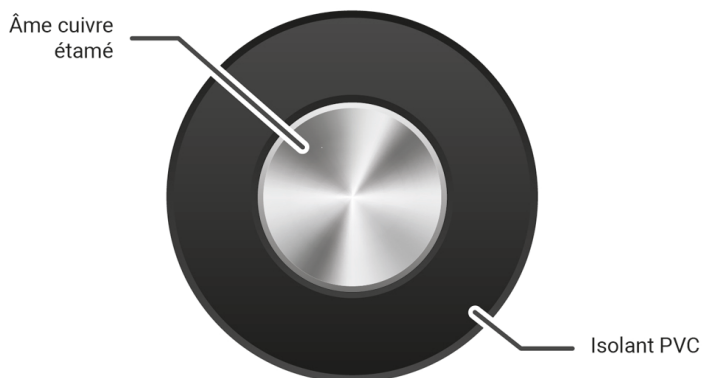

AVANTAGES

- Fils de câblage rigide
- Nombreuses couleurs disponibles

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Nature de l'isolant	PVC
Mode de repérage de l'isolant	Nombreuses couleurs disponibles
Diamètre isolant nominale (mm)	1
Construction (mm ²)	1 x 0,50 mm ²

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250 V
Tension de test (V)	1 kV

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	4 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x Ø ext
Température maximum admissible sur l'âme (°C)	70°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Tenue au feu	IEC 60332-1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-15°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au feu	IEC 60332-1
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø ISOLANT NOM	POIDS (KG/KM)
20123	1x5/10	1.00	3.3
20138	1x6/10	1.10	4.2
20141	1x9/10	1.40	9.5