

Declinaison Indus KY30

Fils de câblage souples KY30xx 250V
PVC 105°C





DESCRIPTION

Les fils de câblage KY 250V sont utilisés dans le domaine électronique et électrotechnique pour le câblage d'appareillages.

Ils sont disponibles dans les couleurs standard courantes. Ils répondent à la norme NF C 93-521.

Leur gaine en PVC spécial leur permet d'être installés dans des milieux où les températures peuvent aller de -40°C à +105°C, mais aussi d'être non propagateurs de la flamme selon NF C

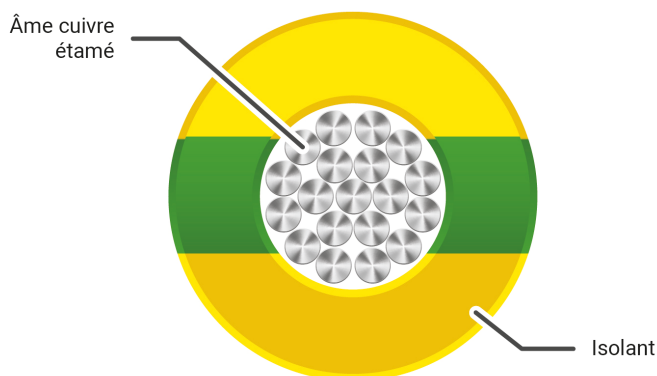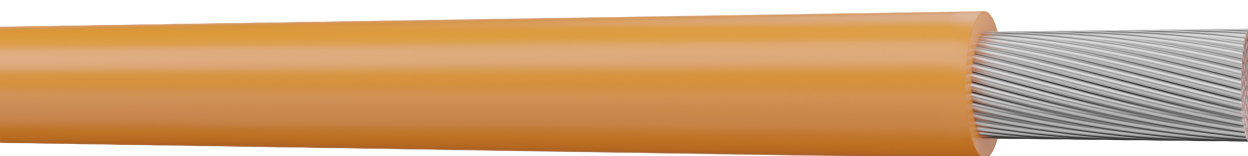

AVANTAGES

- Cuivre étamé
- Isolation 105°C
- Conditionnement en fût possible

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Nature de l'isolant	PVC +105°C
Couleur	Bleu

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1 kV
Tension de service (V)	1 kV

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	4 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Tenue au feu	IEC 60332-1
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-40°C / +105°C
Norme Composant	NF C93-521
Norme Feu	NF C32-070 Cat. C2, IEC 60332-1
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-40°C / +105°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme produit	Axindus
Conditionnement Produit	Bobine plastique de 200m

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG)
KY30-03	AWG26 (0.12mm ²)	0.80-1.00	1.8
KY30-04	AWG24 (0.22mm ²)	1.00-1.20	3.0
KY30-05	AWG22 (0.34mm ²)	1.20-1.45	4.4
KY30-06	AWG20 (0.60mm ²)	1.60-1.90	7.7
KY30-07	AWG18 (0.93mm ²)	1.85-2.15	11.3
KY30-08	AWG16 (1.34mm ²)	2.20-2.50	16.0
KY33A01	AWG24 (0.22mm ²)	1.60-1.80	4.7
KY33A02	AWG22 (0.38mm ²)	2.00-2.30	7.7
KY33A03	AWG20 (0.60mm ²)	2.20-2.50	10.3
KY33A04	AWG18 (1.00mm ²)	2.50-2.80	14.9
KY33A05	AWG16 (1.34mm ²)	2.70-3.00	18.7
KY33A06	AWG14 (1.91mm ²)	3.00-3.40	25.0