


HIFLEX-CH-TP LIHCH-TP B2ca

**HIFLEX-CH TP type LIHCH-TP
blindés DIN 47100 LSZH CPR B2ca
s1a d0 a1**



DESCRIPTION

Câbles de téléphonie, souple classe 5, 300/500 V, blindage général par tresse cuivre étamé, gaine LSZH, niveau CPR B2ca s1a,d0,a1.

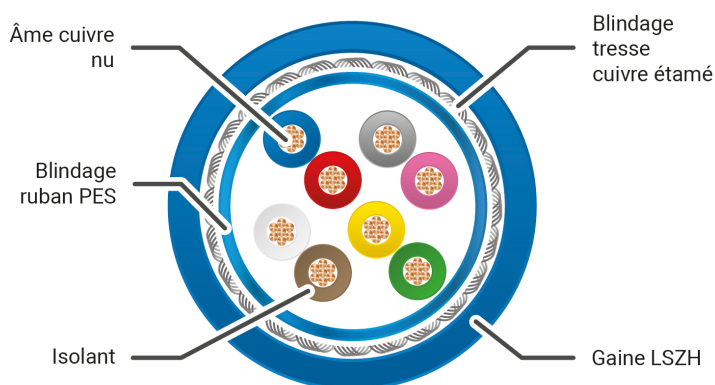

AVANTAGES

- LSZH
 - CPR B2ca s1a,d0,a1
 - Blindage individuel par tresse cuivre étamé
- Autres structures, sections, couleur : nous consulter.

Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Nature de l'isolant	LSZH Compound
Mode de repérage de l'isolant	DIN 47100
Blindage général	Tresse cuivré étamé
Couleur	Gris
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	13.3
Construction (mm ²)	4 x 2 x 1,5 mm ²

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	B2ca s1a, d0, a1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au feu	IEC 60332-1, IEC 60332-3-24
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1 Non propagateur de l'incendie IEC 60332-3-24
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
MCP4150SHB2D0	4x2x1.5	13.3	255
MCP4250SHB2D0	4x2x2.5	14.4	346