


MC22E

Câbles multiconducteurs MC22E RS 232 blindage général mixte

DESCRIPTION

Les câbles MC-22E, de section 0,22mm², permettent la transmission de signaux informatiques, électroniques, signalisation selon RS232.

Une haute protection des signaux est assurée par un blindage mixte, ruban aluminium et tresse de cuivre étamé.

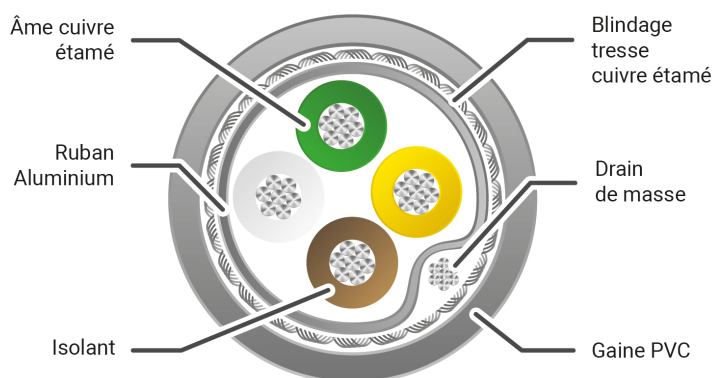

AVANTAGES

- Blindage général par ruban et tresse
- Haute protection des signaux
- Transmission jusqu'à 50m pour un débit maximum de 20Kbit/s

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Nature de l'isolant	PVC +105°C
Mode de repérage de l'isolant	Colour code 0.22mm ²
Blindage général	Tresse de cuivre étamé + ruban AluPES
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	$\leq 99 \Omega/\text{km}$
Tension de test (V)	1.2 kV
Tension de service (V)	300 V

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids (Kg)	51
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	7 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Norme Feu	IEC 60332-1
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme NF C32-070/C2 et IEC 60332-1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------

INFORMATION DE COMMANDE

DIMENSIONS N X MM²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG)
2 x 0,22	3.8	28
4 x 0,22	4.6	32
6 x 0,22	5.4	43
7 x 0,22	5.5	51
8 x 0,22	5.8	58
10 x 0,22	6.7	67
12 x 0,22	7.0	74
15 x 0,22	7.8	101
16 x 0,22	7.8	80
20 x 0,22	8.6	120
25 x 0,22	9.6	142