

MIC240x

Câble microphone 2 x 0.50 mm² blindage par tresse

DESCRIPTION

Câble microphone 2 x 0.50 mm² blindage par tresse

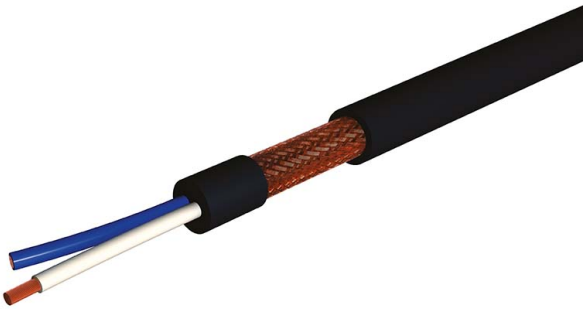

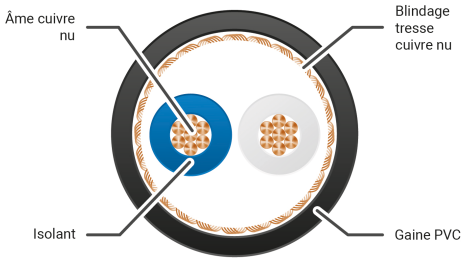

AVANTAGES

- Excellent rapport qualité / prix
- Grande performance
- Blindage général par tresse

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Assemblage conducteurs	Paires
Nature de la gaine extérieure	PVC
Blindage général	Tresse de cuivre

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacitance conducteur/blindage	65 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR selon EN50575	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Température min. d'installation (°C)	0°C

Mise à jour le: 17/11/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au feu	IEC 60332-1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	Ø GAINE NOM (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
MIC2401	Câble microphone 2 x 0.50 mm² blindage par tresse - Bobine de 100m	1P0_50	Noir	6.4	55.0	Bobine carton de 100m
MIC2405	Câble microphone 2 x 0.50 mm² blindage par tresse - Touret de 500m	1P0_50	Noir	6.4	55.0	Touret de 500

Mise à jour le: 17/11/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.