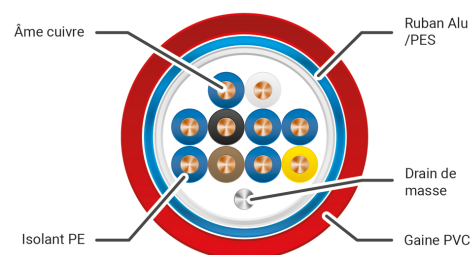


TSYTxxyRz

Câble téléphonique alu TSYT - gaine rouge**DESCRIPTION**

Ces câbles téléphoniques sont destinés à la télétransmission d'alarme et aux liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale. Ils sont disponibles en 1 ou 2 paires AWG 20. Leur gaine extérieure est en PVC rouge, leur âme est en aluminium cuivré.

**AVANTAGES**

- Âme aluminium cuivré (CCA)
- Blindé par ruban alu/pes et drain de masse
- Gaine rouge

AXCITY
/ ADALTRA**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

Matériau du conducteur	Aluminium cuivré
Fil de déchirement	Oui
Nature de l'isolant	PE
Mode de repérage de l'isolant	NF C93-529
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Rouge
Diamètre mini de la gaine externe (mm)	5.3
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	5.8
Diamètre maxi de la gaine externe (mm)	6.3
Construction (mm²)	2 x 2 x AWG20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impedance caractéristique (Ω)	100 Ohms
-------------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Température d'installation (°C)	0°C
Comportement au feu	IEC 60332-1
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
TSYT 1.20 R	1x2xAWG20	4.1	35.0
TSYT 2.20 R	2x2xAWG20	5.8	50.0