

VIPERx


## VIPER - Câble microphone analogique - 0.22 mm<sup>2</sup> - PVC noir



### DESCRIPTION

Le câble microphone analogique VIPER offre une transmission audio fiable, idéal pour la scène.

Son blindage efficace limite les interférences, garantissant un signal clair. Robuste et flexible, il résiste aux contraintes du live tout en assurant une excellente durabilité et une manipulation facile.

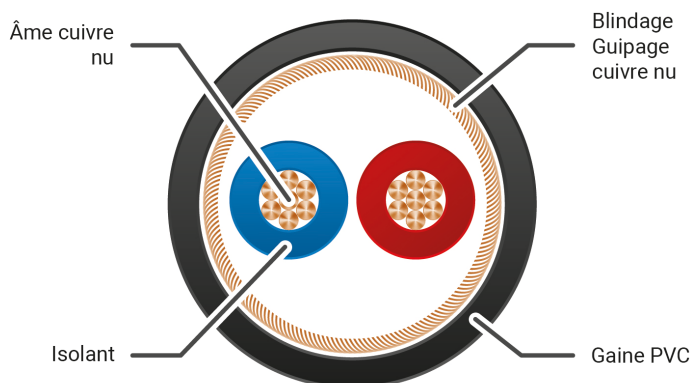

### AVANTAGES

- Grande souplesse, excellente tenue mécanique.
- Bonne résistance aux tractions.
- Facilité d'enroulement.
- Existe en cordons - Gamme ON AIR PRO



**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Jauge de l'âme                             | AWG24                        |
| Matériau du conducteur                     | Cuivre nu                    |
| Nature de la gaine extérieure              | PVC                          |
| Nature de l'isolant                        | PE                           |
| Mode de repérage de l'isolant              | Bleu Rouge                   |
| Blindage général                           | Guipage cuivre rouge         |
| Couleur                                    | Noir                         |
| Diamètre nominale de la gaine externe (mm) | 6.35                         |
| Construction (mm <sup>2</sup> )            | 1 x 2 x 0.22 mm <sup>2</sup> |

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Impédance caractéristique (Ω) | 75 Ohms |
|-------------------------------|---------|

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Rayon de courbure en pose fixe (mm)   | 10 x Ø ext |
| Rayon de courbure en pose mobile (mm) | 5 x Ø ext  |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Classification CPR             | Eca          |
| Température utilisation fixe   | -20° / +70°C |
| Température utilisation mobile | -10° / +70°C |
| Comportement au feu            | IEC 60332-1  |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

|        | DÉSIGNATION                  | CONSTRUCTION | COULEUR | DIMENSIONS N X MM <sup>2</sup> | Ø GAINÉ NOM (MM) | POIDS (KG/KM) | CONDITIONNEMENT |
|--------|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| VIPER  | Câble microphone - Gaine PVC | 1 Paire      | Noir    | 0.22 mm <sup>2</sup>           | 6.4              | 45.0          | 100 m           |
| VIPER5 | Câble microphone - Gaine PVC | 1 Paire      | Noir    | 0.22 mm <sup>2</sup>           | 6.4              | 45.0          | 500 m           |