


UHD08370LSZHC

UHD08370LSZHC - Câble vidéo UHDTV - 0.8 / 3.7 - LSZH noir - CCA



DESCRIPTION

Le câble vidéo UHD08370LSZHC a été conçu pour répondre aux exigences des installations fixes. Il assure la transmission des signaux vidéo numériques UHDTV 4K à 12Gb/s sur des longueurs pouvant atteindre 30 mètres.

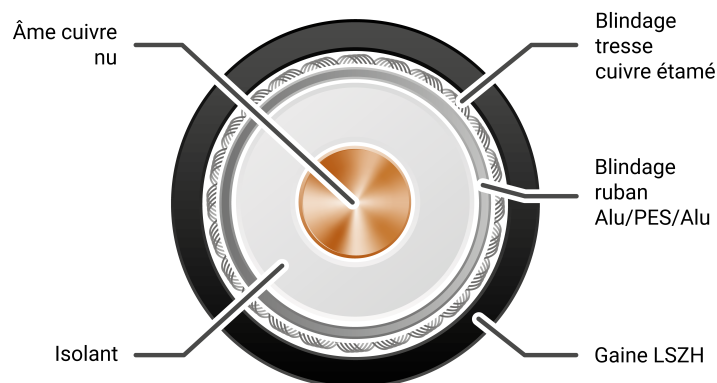

AVANTAGES

- Grande performance :
 - SMPTE424M - 3.00 Gb/s HDTV = 126 m,
 - SMPTE2081.1 - 6.00 Gb/s UHDTV 4K = 45 m,
 - SMPTE2082.1 - 12.00 Gb/s UHDTV 4K = 30 m.
- Excellente immunité aux parasitages EM.
- Conforme aux normes de sécurité incendie des lieux recevant du public.



Mise à jour le: 30/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Composition âme | 1 x 0.80 mm |
| Diamètre isolant nominale (mm) | 3.75 |
| Blindage général | Feuillard aluminium + tresse cuivre étamé |
| Nature de la gaine extérieure | LSZH |
| Diamètre nominale de la gaine externe (mm) | 6.00 |
| Nature tresse | Cuivre étamé |
| Type de la gaine | LSZH |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|--------|
| Résistance électrique linéaire (Ω / Km) | <40,00 |
|---|--------|

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

| | |
|--|---------|
| Vitesse de propagation (%) | 80 |
| Impédance caractéristique (Ω) | 75 Ohms |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Rayon de courbure en pose fixe (mm) | 7 x \emptyset ext |
| Rayon de courbure en pose mobile (mm) | 5 x \emptyset ext |

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Classification CPR | Cca s1, d1, a1 |
| Comportement au feu | IEC 60332-1, IEC 61034-1, IEC 61034-2 |

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Poids (Kg/Km) | 37.00 |
| Conditionnement Produit | Touret de 1000m |