


## AUDIOLANCON6A

**Plug de terrain RJ45 CAT6A Blindé sans outil**



### DESCRIPTION

Le AUDIOLANCON6A convient au câblage pour la transmission des données en 10/100/1000 Mbit et 10 Gbit. L'assemblage du plug et du câble se fait sans outils, ce qui simplifie grandement la tâche. Ces qualités font de lui un plug parfaitement adapté au domaine de l'événementiel et à l'application mobile

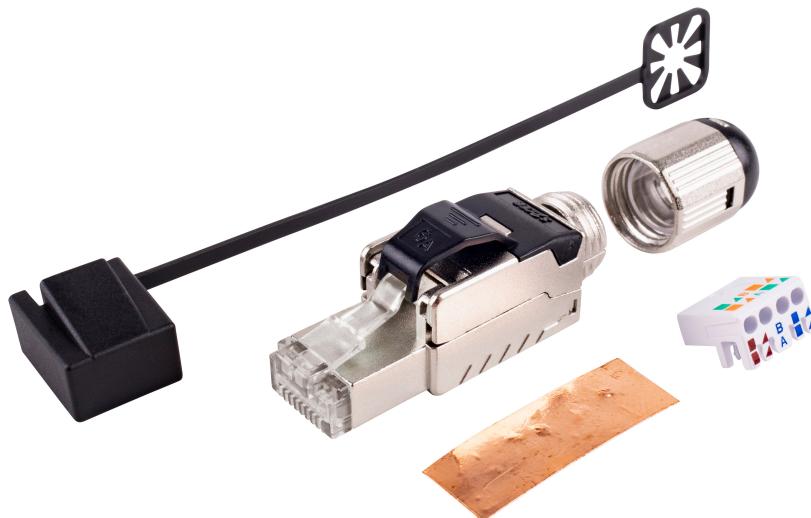

### AVANTAGES

- Blindage 60°
- Installation facile, rapide, fiable et confortable sans aucun outil
- Facilité de déconnexion grâce à son système de dévêrouillage

**S2CEB**  
/ ADALTRA

## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Argent
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A Sans Outil
Nature corps	ZINC
Dimensions L x P x h (mm)	14 x 18.4 x 56 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre min câble compatible (mm)	5,50
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,45
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	Zinc moulé nickelé
Nature CAD	Phosphore - Bronze
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Axiale
Type de jauge compatible	AWG24 à AWG22
Diamètre max câble compatible (mm)	8,50

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	90 W
Résistance de contact	< 20 m? IEC 60512-2-1 Test 2a
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)
Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact

## CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	750
Type de verrouillage	Par bague de serrage

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Norme Composant	IEC 60603-7-51

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

REF	AUDIOLANCON6A
Photo collection SKU	audiolancon6a_3_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	Aucune
Marques	S2CEB
Photo collection modèle	audiolancon6a_3_hd
Gamme produit	Audiolan
Conditionnement Produit	Carton
Photo Complémentaire Dimension 1	I4PLEC6AFS_AUDIOLANCON6A

## Informations complémentaires

