


PIGLC2OM4B12

12 pigtails optique LC OM4 code couleur FOTAG



DESCRIPTION

Les pigtails optiques MMC, LC OM4 d'une longueur de 2 m, sont une solution idéale pour le raccordement par fusion. Le conditionnement de ces pigtails en 12 couleurs permettra une identification simple et rapide des différents brins optiques. Chaque pigtail a été testé individuellement et assure ainsi un niveau de performance optimal (test et rapport inclus).

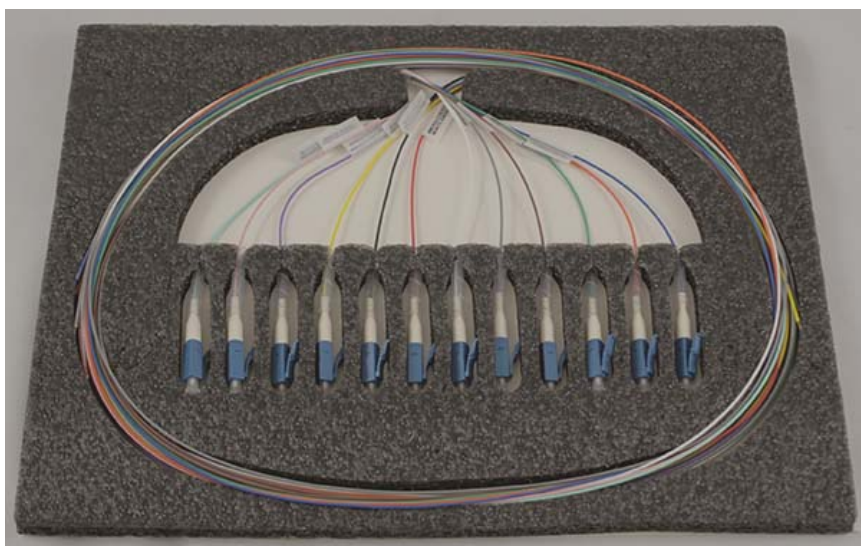

AVANTAGES

- Compatible avec tous les connecteurs LC du marché.
- Test individuel et rapport inclus confirmant performances mesurées.
- Structure semi-serrée 900 µm facilitant les opérations de fusion



Mise à jour le: 3/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	PIGxx2OM4yy
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Nombre de Fibres Optiques	1
Type Connectique Optique	LC
Longueur Produit (mm)	2 m
Couleurs disponibles connectique optique	Beige
Nature corps	Composite
Poids (Kg/U)	0.10

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OM4
Insertion loss	< 0.25 dB
Return Loss	> 25dB

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	IEC 60793-2-10, ISO 11801-1 et TIA 568-3.D
Rapport de test	oui

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Structure cable optique	Semi Serrée
Rayon de courbure (mm)	10 x D
Résistance à l'écrasement (N)	0,1
Résistance à la traction (N)	6
Type de polissage	UPC

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conformité RoHS
Normes	- IEC 61755 - IEC 61300 - IEC 60794-2-50
Norme Composant	IEC 61754-20

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Sachet 100% biodégradable
-------------------------	---------------------------