


LK6NBTLxy

**Connecteur RJ45 Cat6 non blindé sans
outil - Gamme Link+**



DESCRIPTION

Le LK6NBTL8 est un connecteur RJ45 CAT6 non blindé, compact (28.25mm), à raccordement sans outil via un peigne de câblage. Certifié ISO 11801 PL2 Classe E, il optimise le NEXT à haute fréquence grâce à son circuit imprimé. De type Keystone, il permet des transmissions jusqu'à 10Gbit/s sur 55m.

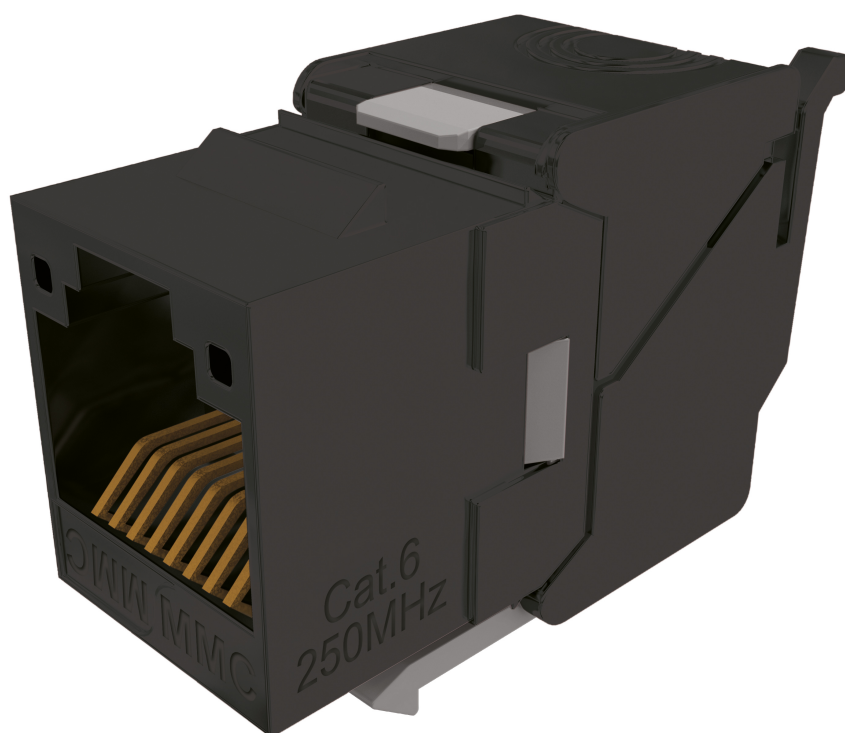

AVANTAGES

- Certifié ISO 11801 PL2 Classe E
- Raccordement rapide et sans outil
- Format Keystone
- Faible profondeur



Mise à jour le: 19/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Format connecteur	Keystone
Nature corps	Corps ABS
Type de Codage	Code couleur 568 B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	120
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	PC UL94V0
Reprise de masse	Non
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG23
Diamètre max câble compatible (mm)	850
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

PoE type	IEC 802.3at (PoEP)
Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Blindage	Non blindé
Catégorie de performance	Catégorie 6
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6, EN 50173-1: 2011 Classe E, ISO / IEC 11801 Ed2 Class E

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids (Kg)	0.01
Dimensions L x P x h (mm)	21,91 x 16 x 28,25 mm
Température de fonctionnement	-40°C +70°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Norme Composant	FCC Part 68 subpart F, TIA 570-B, UL 1863, IEC 60603-7-4

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	15 ans
Gamme produit	LINK +
Conditionnement Produit	Sachet

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG)	CONDITION- NEMENT
LK6NBTL8	Connecteur RJ45 Cat6 non blindé sans outil - Gamme Link+	Noir	0.01	Sachet de 1